



2023 Catalogue

POOL CARE EQUIPMENT

3

PULITORI

ROBOT ELETTRICI **p. 5**

GAMMA TORNAX™ **p. 7**

- GT 2120 p. 8
- GT 3220 p. 9

GAMMA CNX™ **p. 10**

- CNX 1020 p. 11
- CNX 2020 p. 12
- CNX 4020 iQ p. 13

GAMMA VORTEX™ **p. 14**

- GV 3320 p. 15
- GV 5220 p. 16

ROBOT IDRAULICI **p. 17**

- R3 p. 18
- MX6™ p. 19
- MX8™ p. 20



Pulitori

ROBOT ELETTRICI

GAMMA TORNAX™

- GT 2120
- GT 3220

GAMMA CNX™

- CNX 1020
- CNX 2020
- CNX 4020 iQ

GAMMA VORTEX™

- GV 3320
- GV 5220

p. 5

p. 7

p. 8

p. 9

p. 10

p. 11

p. 12

p. 13

p. 14

p. 15

p. 16

ROBOT IDRAULICI

- R3
- MX6™
- MX8™

p. 17

p. 18

p. 19

p. 20



PULITORI

> 2 TECNOLOGIE PER LA PULIZIA DELLA PISCINA

Per mantenere al meglio una piscina, devono essere tenuti in conto molteplici parametri **nella scelta dell'apparecchio per la pulizia**: forma e rivestimento della piscina, perfezione della pulizia, volume da coprire...

I robot di alta tecnologia Zodiac® si adattano alle diverse particolarità di una piscina, al tempo di pulizia e a qualsiasi budget.

Oggi sono disponibili 3 tecnologie: la pulizia elettrica, la pulizia idraulica e la pulizia a pressione.

> I ROBOT ELETTRICI ZODIAC®: UNA SOLUZIONE AUTONOMA E PERFORMANTE

Indipendenti dal sistema di filtrazione, questi apparecchi Plug&Play sono autonomi. Senza bisogno di alcun intervento e programmabili (durata del ciclo di pulizia, superficie da trattare, ecc.), essi arrivano in ogni angolo della piscina, salgono le pareti, puliscono la linea d'acqua e recuperano le impurità nel loro cestello filtrante.

Esistono differenti tipologie per tutti i tipi di piscina.



> I ROBOT IDRAULICI ZODIAC® : UNA SOLUZIONE SEMPLICE ED ECONOMICA

I robot idraulici **si installano facilmente sul sistema di filtrazione della piscina**, sfruttando l'energia prodotta dalla pompa di filtrazione per funzionare.

I robot idraulici catturano i detriti per effetto dell'aspirazione e li immagazzinano nel prefiltro della pompa.

Più economici dei robot elettrici, i robot idraulici si collegano a una presa aspirafango della piscina o a uno skimmer e sono **particolarmente adattati a piscine piccole**, a fondo piatto o pendenza dolce e alle piscine fuori terra.

Per ottimizzare l'efficacia di questi accessori, è necessario **assicurarsi della loro compatibilità con il rivestimento della piscina**, i componenti di filtrazione, l'ambiente...



> I ROBOT PULITORI ELETTRICI

Una soluzione automatica e performante

I robot elettrici racchiudono **la migliore tecnologia Zodiac®**.

Indipendenti dal sistema di filtrazione, questi apparecchi Plug&Play raccolgono i detriti nel loro **cestello filtrante**, rendendoli così autonomi.



> TORNAX, EFFICACIA PER TUTTE LE SUPERFICI

Il pulitore TORNAX garantisce una **pulizia efficace** della vostra piscina in completa autonomia, grazie al suo movimento intelligente e la sua spazzola rotante, che rimuove tutti i detriti per poi raccogliergli.

TORNAX è il più **leggero** (5,5 kg) di tutti i pulitori Zodiac®.

Grazie al suo peso ridotto, TORNAX è veloce e **opera senza sforzo**. TORNAX è stato progettato non solo per essere facile da usare, ma anche facile da mantenere, infatti l'accesso al filtro dall'alto permette di sciacquarlo senza entrare in contatto con i detriti.



> CNX™, MASSIMA AGILITÀ

La sua aspirazione ciclonica brevettata è potente e durevole. Grazie alle sue spazzole a forma di elica, alla sua grande bocca di aspirazione e alla sua capacità di filtrazione di 4 litri, il recupero dei rifiuti, anche i più grandi, è ottimizzato. Con CNX™, goditi una piscina perfettamente trasparente tutto l'anno.

Con i suoi sensori intelligenti integrati e il design unico, CNX™ offre un'eccellente copertura per piscina e un'agilità senza limiti.

Accedendo al filtro in alto e nella finestra trasparente, offre grande facilità per l'uso quotidiano. Grazie allo scarico rapido dell'acqua, il pulitore è più leggero e facile da rimuovere dalla piscina.



> VORTEX™, UN CONCENTRATO DI TECNOLOGIA

I robot della gamma Vortex sono dotati di aspirazione ciclonica brevettata ultra potente e costante. Il filtro di grande capacità (fino a 5 L) e l'ampia bocca di aspirazione, garantiscono che tutti i detriti vengano raccolti.



PULITORI

> ROBOT PULITORI ELETTRICI


Una soluzione autonoma e performante

**TABELLA
COMPARATIVA
PULITORI**

	GT 2120	GT 3220	CNX 1020	CNX 2020	CNX 4020 iQ	GV 3320	GV 5220
							
Garanzia	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni
Lunghezza cavo	14 m	16,5 m	15 m	15 m	18 m	18 m	18 m
Dimensioni della piscina	max 8 x 4 m	max 9 x 4 m	max 9 x 4 m	max 10 x 5 m	max 12 x 6 m	max 12 x 6 m	max 12 x 6 m
Aspirazione ciclonica			•	•	•	•	•
Solo fondo	•			•	•	•	•
Fondo / pareti		•					
Fondo / pareti / linea d'acqua			•	•	•	•	•
Carrello di trasporto	opzionale	opzionale	opzionale	opzionale	•	opzionale	•
Telecomando					Si, in app		
Filtri rigide	3 L	3 L	4 L	4 L	4 L	5 L	5 L

INSTALLAZIONE TIPICA

- Posizionare l'unità di controllo ad una distanza di almeno 3,5 m dal bordo della piscina.
- Collegare il pulitore all'unità di controllo.
- Collegare l'unità di controllo con il cavo di alimentazione a una presa protetta da un dispositivo di protezione corrente con un massimo di 30 mA (funzionamento a bassa tensione del pulitore).
- L'utente può adattare il ciclo de pulizia utilizzando l'unità di controllo.

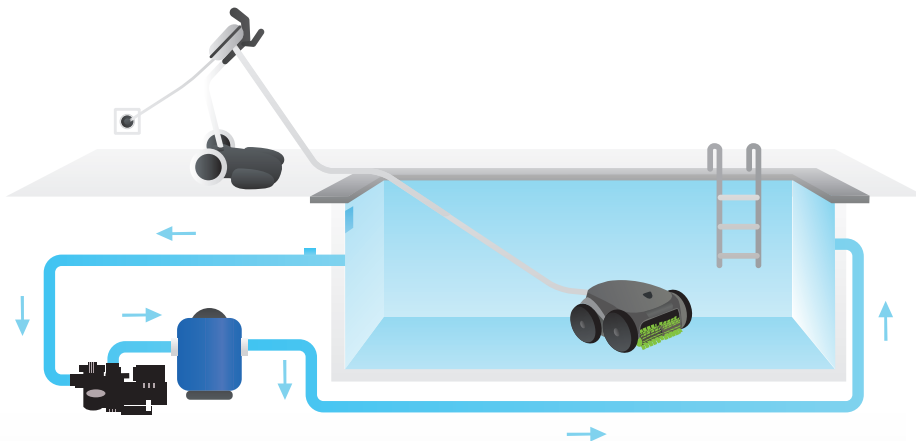


> ASPIRAZIONE CICLONICA



**TECNOLOGIA BREVETTATA PER UNA
PULIZIA SENZA CALO DI PRESTAZIONI**


> COME FUNZIONA?

Il **vortice ultrapotente** che si crea all'interno del filtro mantiene i detriti in sospensione, **prevenendo il rischio di ostruzione del filtro e mantenendo costanti le prestazioni di pulizia.**

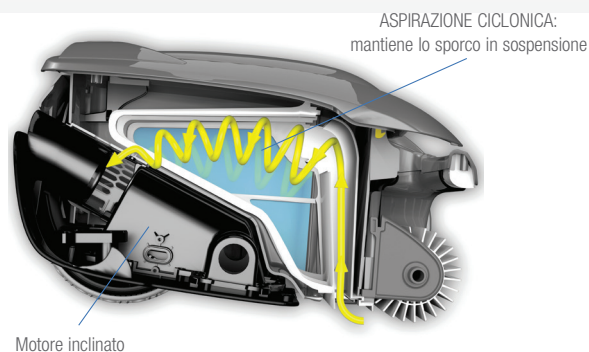



Pulisce il fondo della piscina (modello GT2120)



Pulisce il fondo e le pareti della piscina (modello GT3220)



Leggero per una Filtro facile da pulire maneggevolezza senza sforzo



Filtro facile da pulire

TABELLA COMPARATIVA DELLA GAMMA

	GT 2120	GT 3220
		
Zone di pulizia	Solo fondo	Fondo / pareti
Tipi di piscina	8 x 4 m cavo 14 m	9 x 4 m cavo 16,5 m
	Liner, scocca in poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle	Liner, scocca in poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle
	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera
Filtro	3L	3L
	Filtre rigide/Accès sur le dessus du robot	Filtre rigide/Accès sur le dessus du robot
	Finestra opaca	Finestra trasparente
	Cestello filtrante da 100 micron	Cestello filtrante da 100 micron
Peso (senza cavo)	5,5 kg	5,5 kg
Peso (all'uscita dall'acqua)	13 kg	13 kg
Durata dei cicli di pulizia	1 ciclo / 2h30	1 ciclo / 3h
Garanzia	2 anni	2 anni
Carrello di trasporto	No	No



GT 2120 TORNAX

Robot pulitori > Elettrici > GT 2120 TORNAX

2 ANNI
GARANZIA

EFFICIENZA, PURA E SEMPLICE

- + Pulizia efficiente del fondo
- + Leggero per una maneggevolezza senza sforzo
- + Filtro facile da pulire



CODICE

CODICE: WR000187

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

Quadro di comando	Cestello filtrante fine 100µ	Base quadro di comando

PER QUALI PISCINE

Tipo di piscina	Piscine interrate, piscine fuori terra a pareti rigide, max consigliato 8 x 4 m
Forma della vasca	Rettangolare, ovale, forma libera
Fondo	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia
Rivestimento	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle*

DESCRIZIONE

Zone di pulizia	Fondo
Numero / Durata cicli di pulizia	1 ciclo / 2h30
Fonte d'energia	Autonoma, collegata a 230V a monte del trasformatore
Spostamento	Pre-programmato
Sistema di trazione	Cingoli
Trasmissione	Ingranaggi
Spazzole	Sì
Fenêtre trasparente	Non
Sicurezza	Sistema spiaggia, sicurezza fuori dall'acqua, protezione elettronica dei motori
Sistema di filtrazione / accesso	Filtro rigido con accesso dall'alto
Numero di pezzi per bancale	36

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di motori	2
Tensione alim. quadro	100-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tensione alim. robot	30 VDC
Potenza assorbita	100 W
Lunghezza cavo	14 m
Dimensione robot (LxPxa)	37 x 29 x 30 cm
Dimensione imballo (LxPxa)	56 x 37 x 38 cm
Peso robot	5,5 kg
Peso emballé	10 kg
Superficie filtrante / Livello filtrazione	480 cm² / 100µ
Capacità del filtro	3 L
Ampiezza di pulizia teorica	17 cm

ACCESSORI DISPONIBILI OPZIONALI

	Filtro per detriti molto fini 60 micron	Filtro per detriti grossi 200 micron	Filtro per detriti fini 100 micron	Carrello di trasporto	Spazzola specifica per piastrelle (1 unità)
codice	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900

*Per una perfetta aderenza del robot sulle piastrelle, sostituire gli pneumatici originali con gli pneumatici a ventosa venduti come accessorio.



9 317545 059051



GT 3220 TORNAX

Robot pulitori > Elettrici > GT 3220 TORNAX

2 ANNI
GARANZIA

EFFICIENZA, PURA E SEMPLICE

- + Pulizia efficiente del fondo
- + Leggero per una maneggevolezza senza sforzo
- + Filtro facile da pulire



CODICE

CODICE: WR000189


ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE



Quadro di comando



Cestello filtrante fine 100µ



Base quadro di comando

PER QUALI PISCINE

Tipo di piscina	Piscine interrate, piscine fuori terra a pareti rigide, max consigliato 9 x 4 m
Forma della vasca	Rettangolare, ovale, forma libera
Fondo	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia
Rivestimento	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle*

DESCRIPTION

Zone di pulizia	Fondo/pareti
Numero / Durata cicli di pulizia	1 ciclo - fondo/pareti : 3h
Spostamento	Pre-programmato
Sistema di trazione	Cingoli
Trasmissione	Ingranaggi
Spazzole	Sì
Fenêtre transparente	Sì
Sicurezza	Sistema spiaggia, sicurezza fuori dall'acqua, protezione elettronica dei motori
Sistema di filtrazione / accesso	Filtro rigido con accesso dall'alto
Numero di pezzi per bancale	36

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Numero di motori	2
Tensione alim. quadro	100-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tensione alim. robot	30 VDC
Potenza assorbita	100 W
Lunghezza cavo	16,5m
Dimensione robot (LxPxa)	37 x 29 x 30 cm
Dimensione imballo (LxPxa)	56 x 37 x 38 cm
Peso robot	5,5 kg
Peso emballé	11 kg
Superficie filtrante / Livello filtrazione	480 cm ² / 100µ
Capacità del filtro	3 L
Ampiezza di pulizia teorica	17 cm

ACCESSOIRES DISPONIBLES OPZIONALE

	Filtro per detriti molto fini 60 micron	Filtro per detriti grossi 200 micron	Filtro per detriti fini 100 micron	Carrello di trasporto	Spazzola specifica per piastrelle (1 unità)
codice	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900

*Per una perfetta aderenza del robot sulle piastrelle, sostituire gli pneumatici originali con gli pneumatici a ventosa venduti come accessorio.



9 317545 059075



ROBOT PULITORI

> **CNX™**

Massima agilità

PUNTI COMUNI DELLA GAMMA:

Design
esclusivo



Spazzole Helix



Coperchio trasparente.
Permette di visualizzare i rifiuti
raccolti nel filtro



Accesso superiore al filtro
Facilita l'uso quotidiano.



Sensori intelligenti
integrati

TABELLA COMPARATIVA PULITORI

	CNX 1020	CNX 2020	CNX 4020 iQ
			
Dimensione della piscina	9 x 4 m	10 x 5 m	12 x 6 m
Zone di pulizia	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua
Programmi di pulizia	1	2	2
Ruote motrici	bruchi	bruchi	bruchi
Telecomando	No	No	Sì, in app
Indicatore di filtro pieno	No	No	No
Lunghezza del cavo	15 m	15 m	18 m
Garanzia	2 anni	2 anni	2 anni



CNX 1020 CNX™

Robot pulitori > Elettrici > CNX 4020 IQ CNX™

2 ANNI
GARANZIA

AGILITÀ CON LA MASSIMA POTENZA

- + Prestazioni di pulizia ottimali : Aspirazione ciclonica brevettata / Spazzola a forma di elica / Grande capacità di aspirazione
- + Copertura ottimale : Progettato per lavorare su tutti i tipi di superficie / Tracce / Sensori accelerometrici e giroscopici
- + Facilità d'uso : Filtro di accesso dall'alto



**NEW IN
2023**



ASPIRAZIONE
CICLONICA
BREVETTATA

CODICE

CODICE: WR000488

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

Quadro di comando	Cestello filtrante fine 100µ	Base quadro di comando

PER QUALI PISCINE

Tipo di piscina	Piscine interrate, piscine fuori terra a pareti rigide, max consigliato 9 x 4 m
Forma della vasca	Rettangolare, ovale, forma libera
Fondos	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia
Rivestimento	Piastrelle, liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato

DESCRIZIONE

Zone di pulizia	Fondo/pareti/linea d'acqua
Numero/durata cicli di pulizia	1 ciclo : - Fondo/pareti/linea d'acqua : 2h
Fonte d'energia	Autonomo, connessione a 230 V a monte del trasformatore
Spostamento	Pre-programmato
Sistema di trazione	bruchi , 2 motori
Trasmissione	Ingranagg
Spazzole	Sì, spazzola frontale
Lift System	No
Finestra trasparente	No
Indicatore di filtro pieno	No
Telecomando	No
Misura della temperatura dell'acqua	No
Sicurezza	Sistema spiaggia, sicurezza fuori dall'acqua, protezione elettronica dei motori
Sistema di filtrazione / accesso	Filtro rigido con accesso dall'alto
Unidades / pallet	20

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di motori	3
Tensione alim. quadro	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tensione alim. robots	30 VDC
Potenza assorbita	150 W
Lunghezza cavo	15m
Dimensione robot (LxPxa)	43 x 40 x 30 cm
Dimensione imballo (LxPxa)	56 x 56 x 37 cm
Peso robot	8 kg
Peso imballo	14 kg
Superficie filtrante/Livello filtrazione	526 cm² / 100µ
Capacità del filtro	4 L
Ampiezza di pulizia teorica	23 cm

ACCESSORI DISPONIBILI OPZIONALI

	Filtro detriti da 200µ (Filtro singolo)	Filtro detriti per doppia filtrazione 150µ	Filtro molto detriti va bene per una semplice filtrazione 60µ	Sacca di protezione	Carrello di trasporto
Referencia	R0897700	R0897600	R0898100	R0568100	R0639500



9 317545 290133



AGILITÀ CON LA MASSIMA POTENZA

- + Massime prestazioni di pulizia: Aspirazione ciclonica brevettata / Spazzole eliche / Elevata capacità di aspirazione
- + Spostamento agile: progettato per funzionare in piscine di qualsiasi forma e su tutti i tipi di rivestimenti / Cinghie di trazione / accelerometro e giroscopio
- + Facile da usare: accesso dall'alto al filtro / finestra trasparente



CODICE

CODICE: WR000311

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

Quadro di comando	Cestello filtrante fine 100µ	Base quadro di comando

PER QUALI PISCINE

Tipo di piscina	Piscine naturali e biologiche, massimo 10 x 5 m
Forma della vasca	Rettangolare, ovale, forma libera
Fondos	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia
Rivestimento	Piastrelle*, liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato

DESCRIZIONE

Zone di pulizia	Fondo/pareti/linea d'acqua
Numero/durata cicli di pulizia	2 cicli : - Fondo «Deep Clean» : 1h30 - Fondo/pareti/linea d'acqua : 2h30
Fonte d'energia	Autonomo, connessione a 230 V a monte del trasformatore
Spostamento	Pre-programmato
Sistema di trazione	bruchi , 2 motori
Trasmissione	Ingranagg
Spazzole	Sì, spazzola frontale
Lift System	No
Indicatore di filtro pieno	Sì
Telecomando	No
Sicurezza	No
Sistema di filtrazione/ accesso	Sistema spiaggia, sicurezza fuori dall'acqua, protezione elettronica dei motori
Numero di pezzi per bancale	Filtro rigido con accesso dall'alto
Unidades / pallet	20

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di motori	3
Tensione alim. quadro	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tensione alim. robots	30 VDC
Potenza assorbita	150 W
Lunghezza cavo	15m
Dimensione robot (LxPxa)	43 x 40 x 30 cm
Dimensione imballo (LxPxa)	56 x 56 x 37 cm
Peso robot	8 kg
Peso imballo	14 kg
Superficie filtrante/Livello filtrazione	526 cm² / 100µ
Capacità del filtro	4 L
Ampiezza di pulizia teorica	23 cm

ACCESSORI DISPONIBILI OPZIONALI

	Filtro detriti da 200µ (Filtro singolo)	Filtro detriti per doppia filtrazione 150µ	Filtro molto detriti va bene per una semplice filtrazione 60µ	Sacca di protezione	Carrello di trasporto
Referencia	R0897700	R0897600	R0898100	R0568100	R0639500



9 317545 277646



CNX 4020 iQ CNX™

Robot pulitori > Elettrici > CNX 4020 iQ CNX™

2 ANNI
GARANZIA

AGILITÀ CON LA MASSIMA POTENZA

- + Massime prestazioni di pulizia: Aspirazione ciclonica brevettata / Spazzole eliche / Filtraggio progressivo a due fasi 150/60 µ
- + Spostamento agile: progettato per funzionare in piscine di qualsiasi forma e su tutti i tipi di rivestimenti / Cinghie di trazione / accelerometro e giroscopio
- + Facile da usare: accesso dall'alto al filtro / finestra trasparente / Carrello



iAquaLink
CONTROL



CODICE

CODICE: WR000313

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

Carrello di trasporto	Scatola di comando	Filtro a due stadi: 150/60 µ	Applicazione gratuita

PER QUALI PISCINE

Tipo di piscina	Piscine interrate, piscine fuori terra a pareti rigide, max consigliato 12 x 6 m
Forma della vasca	Rettangolare, ovale, forma libera
Fondos	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia
Rivestimento	Piastrelle, liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato

DESCRIZIONE

Zone di pulizia	Fondo/pareti/linea d'acqua
Numero/durata cicli di pulizia	2 cicli : - Fondo «Deep Clean» : 1h30 - Fondo/pareti/linea d'acqua : 2h30
Fonte d'energia	Autonomo, connessione a 230 V a monte del trasformatore
Spostamento	Pre-programmato
Sistema di trazione	bruchi , 2 motori
Trasmissione	Ingranagg
Spazzole	Sì, spazzola frontale
Lift System	Sì
Indicatore di filtro pieno	Sì
Telecomando	No
Sicurezza	Sì, modalità di controllo remoto (con app)
Sistema di filtrazione/ accesso	Sistema spiaggia, sicurezza fuori dall'acqua, protezione elettronica dei motori
Numero di pezzi per bancale	Filtro rigido con accesso dall'alto
Unidades / pallet	16

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di motori	3
Tensione alim. quadro	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tensione alim. robots	30 VDC
Potenza assorbita	150 W
Lunghezza cavo	18m
Dimensione robot (LxPxa)	43 x 40 x 30 cm
Dimensione imballo (LxPxa)	56 x 56 x 47 cm
Peso robot	8 kg
Peso imballo	15 kg
Superficie filtrante/Livello filtrazione	1066 cm² / 150/60 µ
Capacità del filtro	4 L
Ampiezza di pulizia teorica	23 cm

ACCESSORI DISPONIBILI OPZIONALI

Filtro detriti da 100µ (Filtro singolo)	Filtro detriti da 200µ (Filtro singolo)	Sacca di protezione
Referencia	R0897500	R0568100



9 317545 277660




ROBOT PULITORI

> GAMA VORTEX™

Un concentrato di innovazione

I PUNTI CHIAVE DELLA GAMMA

3 livelli di filtrazione disponibili

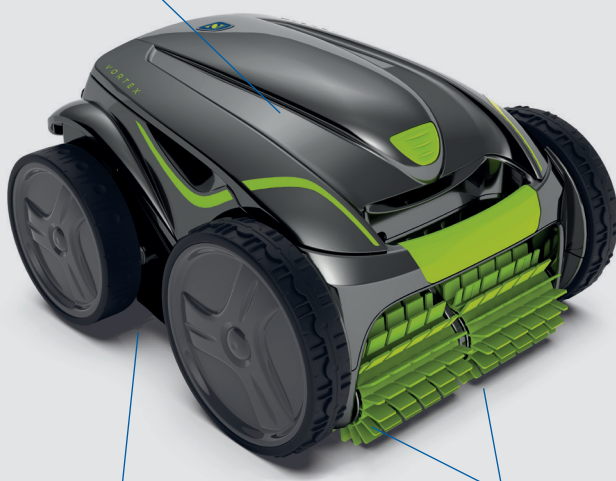

Tecnologia Vortex™:
aspirazione ciclonica
potente e costante

Spazzole a lamelle




Cestello filtrante di facile
accesso e di grande capacità
(5 l)



Sistema di sollevamento
brevettato
(GV 5480 iQ)



Bocca d'aspirazione
molto larga



Ugello di aspirazione
extra largo

TABELLA COMPARATIVA DELLA GAMMA

	GV 3320	GV 5220
		
Dimensione della piscina	12 x 6 m	12 x 6 m
Zone di pulizia	fondo/ pareti/ linea d'acqua	fondo/ pareti/ linea d'acqua
Programmi di pulizia	1	2
Ruote motrici	2	4
Telecomando	No	No
Carrello	No	Si
Indicatore di filtro pieno	No	Si
Lunghezza del cavo	15 m	18 m
Swivel	No	No
Garanzia	2 anni	2 anni



GV 3320 VORTEX™

Robot pulitori > Elettrici > GV 3320 VORTEX™

PULITORI

2 ANNI
GARANZIA

MASSIMA POTENZA

- + Aspirazione ultra-potente e costante
- + Capacità di aspirazione extra large
- + Facile l'accesso e pulizia del filtro



ASPIRAZIONE
CICLONICA
BREVETTATA



CODICE

CODICE: WR000380

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE



Quadro di comando



Quadro di comando

PER QUALI PISCINE

Tipo di piscina	Piscine interrate, piscine fuori terra a pareti rigide, max consigliato 10 x 5 m
Forma della vasca	Rettangolare, ovale, forma libera
Fondos	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia
Rivestimento	Piastrelle, liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato

DESCRIZIONE

Zone di pulizia	Fondo/pareti/linea d'acqua
Numero/durata cicli di pulizia	1 ciclo - Fondo/pareti/linea d'acqua : 2h30
Fonte d'energia	Autonomo, connessione a 230 V a monte del trasformatore
Spostamento	Pre-programmato
Sistema di trazione	2 ruote motrici
Trasmissione	Ingranaggi
Spazzole	Sì
Lift System	No
Indicatore di filtro pieno	No
Telecomando	No
Sicurezza	Sistema spiaggia, sicurezza fuori dall'acqua, protezione elettronica dei motori
Sistema di filtrazione/ accesso	Filtro rigido con accesso dall'alto
Numero di pezzi per bancale	16

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di motori	3
Tensione alim. quadro	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tensione alim. robots	30 VDC
Potenza assorbita	150 W
Lunghezza cavo	15m
Dimensione robot (LxPxa)	43 x 48 x 27 cm
Dimensione imballo (LxPxa)	56 x 56 x 46 cm
Peso robot	9,5 kg
Peso imballo	19,1 kg
Superficie filtrante/Livello filtrazione	1180 cm² / 100µ
Capacità del filtro	5 L
Ampiezza di pulizia teorica	24,5 cm

ACCESSORI DISPONIBILI OPZIONALI

	Filtro per detriti molto fini 60 micron	Filtro per detriti fini 100 micron	Filtro per detriti grossi 200 micron	Sacca di protezione	Carrello di trasporto
CODICE	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100	R0639500



9 317545 279800



GV 5220 VORTEX™ 4WD

Robot pulitori > Elettrici > GV 5520 VORTEX™

2 ANNI
GARANZIA

MASSIMA POTENZA

- + Aspirazione ultra potente e durevole
- + Detergente per tutti i terreni
- + Elevata capacità di aspirazione



CODICE

CODICE: WR000314

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

Carrello di trasporto	Quadro di comando	Cestello filtrante 100µ

PER QUALI PISCINE

Tipo di piscina	Piscine interrate, piscine fuori terra a pareti rigide, max consigliato 12 x 6 m
Forma della vasca	Rettangolare, ovale, forma libera
Fondos	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia
Rivestimento	Piastrelle*, liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato

DESCRIZIONE

Zone di pulizia	Fondo/pareti/linea d'acqua
Numero/durata cicli di pulizia	2 cicli : - Fondo : 1h30 - Fondo/pareti/linea d'acqua: 2h30
Fonte d'energia	Autonomo, connessione a 230 V a monte del trasformatore
Spostamento	Pre-programmato
Sistema di trazione	4 ruote motrici , 2 motori
Trasmissione	Ingranaggi
Spazzole	Si
Lift System	No
Indicatore di filtro pieno	Si
Telecomando	No
Sicurezza	Sistema spiaggia, sicurezza fuori dall'acqua, protezione elettronica dei motori
Sistema di filtrazione/ accesso	Filtro rigido con accesso dall'alto
Numero di pezzi per bancale	16

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di motori	3
Tensione alim. quadro	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tensione alim. robots	30 VDC
Potenza assorbita	150 W
Lunghezza cavo	18m
Dimensione robot (LxPxa)	43 x 48 x 27 cm
Dimensione imballo (LxPxa)	56 x 56 x 46 cm
Peso robot	9,5 kg
Peso imballo	21 kg
Superficie filtrante/Livello filtrazione	1180 cm² / 100µ
Capacità del filtro	5 L
Ampiezza di pulizia teorica	24,5 cm

ACCESSORI DISPONIBILI OPZIONALI

	Filtro per detriti molto fini 60 micron	Filtro per detriti fini 100 micron	Filtro per detriti grossi 200 micron	Sacca di protezione
CODICE	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100



9 317545 277677



> ROBOT PULITORI IDRAULICI

Una soluzione semplice e conveniente


TABELLA COMPARATIVA DELLE GAMME

	R3®	MX6™	MX8™
			
Garanzia	2 anni	2 anni	2 anni
Dimensioni piscina	9 x 5 m	10 x 5 m	12 x 6 m
Numero di tubi da 1 m - Tubi Twist Lock	10	10	12
Sistema di funzionamento	Diaframma	Meccanico	Meccanico
Fondo			
Rettangolare	•	•	•
Ovale	•	•	•
Rotonda	•	•	•
Forma libera		•	•
Fondo	•		
Fondo e pareti		•	•
Piatto	•	•	•
Pendenza lieve	•	•	•
Pendenza composta		•	•
Tramoggia			•
Potenza minima richiesta dalla pompa di filtrazione	1/2 HP	3/4 HP*	3/4 HP*

* 1 CV necessario per piscina di piastrelle

INSTALLAZIONE TIPICA

- Il robot ad aspirazione si collega direttamente alla presa d'aspirazione o allo skimmer. Non è necessario alcun collegamento elettrico.
- La lunghezza del tubo adatta alla piscina è uguale alla distanza maggiore che il robot può percorrere all'interno della piscina stessa partendo dal punto di connessione (skimmer o presa d'aspirazione) fino all'angolo della piscina più lontano, più una sezione di 1 metro.
- Per un'installazione ottimale, effettuare un test di prova e regolare l'aspirazione del robot utilizzando una valvola di controllo.

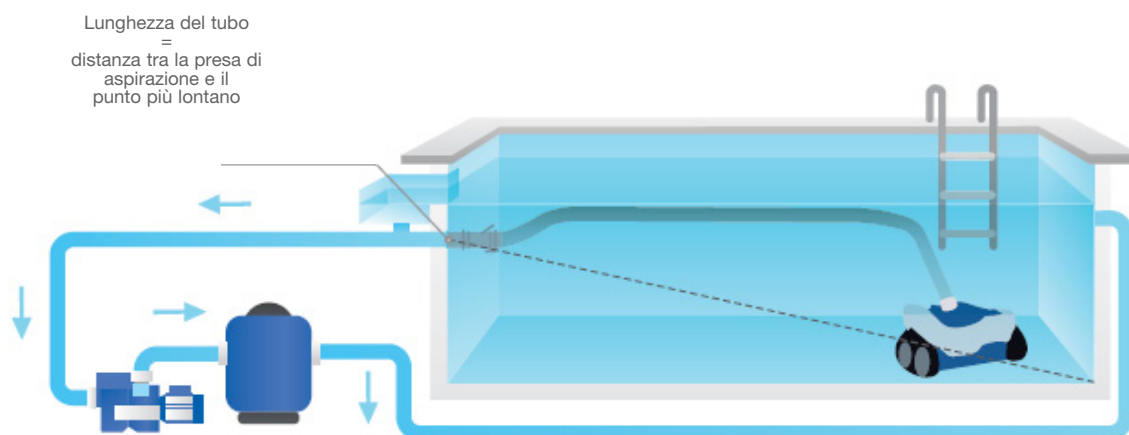

**R3®**

Robot pulitori > Idraulici > T3®

2 ANNI
GARANZIA

- + Diaframma DiaCyclone: aspirazione ancora più potente
- + Disco con alettoni: mobilità ottimale del pulitore



TUTTI I TIPI DI
RIVESTIMENTO

**CODICE**

CODICE: W70676

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

			
Tubi Twist Lock	Ruota anti-bloccaggio	Tester di portata	Valvola di regolazione automatica della portata (skimmer)

PER QUALI PISCINE

Tipo di piscina	Piscine interrare e piscine fuori terra a pareti rigide, max consigliato 9 x 5 m
Forma della vasca	Rettangolare, ovale
Fondo	Piatto, lieve pendenza
Rivestimento	Piastrelle, liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato


DESCRIZIONE

Zone di pulizia	Fondo
Ciclo di pulizia	Filtrazione di 6h consigliata in 3 fasi da 2h
Fonte d'energia	Guppo filtrante
Spostamento	Aleatorio
Installazione	Da parte dell'utente, sulla presa aspirafango o sullo skimmer
Sistema di funzionamento	Diaframma Dia Cyclone
Tipo di detriti aspirati	Finos y medianos
Numero di pezzi per bancale	27

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza dei tubi	10 secciones de 1 m
Dimensione robot (LxPxa)	41 x 36 x 28 cm
Dimensione imballo (LxPxa)	102,8 x 41,5 x 22,4 cm
Peso robot	1,2 kg
Peso imballo	6,8 kg
Capacità della filtrazione	Circuito de filtración de la piscina
Ampiezza di pulizia	30 cm
Velocità di spostamento	6,5 m/min
Potenza minima richiesta dalla pompa di filtrazione	1/2 CV

ACCESSORI DISPONIBILI OPZIONALI

	
	Confezione da 6 pz di tubo da 1 m
CODICE	W78055



3 478580 706761



MX6™

Robot pulitori > Idraulici > MX6™

2 ANNI
GARANZIA

- + Sistema di navigazione X-drive: pulizia metodica di tutte le superfici
- + Turboaspirazione: una potente turbina e due eliche periferiche d'aspirazione con spazzole
- + Trasmissione a cingoli dentati: perfetta stabilità e motricità totale
- + Valvola di regolazione flusso: regola automaticamente il flusso in eccesso attraverso il pulitore per prestazioni migliori e maggiore longevità



CODICE

CODICE: W79102

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

Tubi Twist Lock	Adattore conico	Gomito 45° allungato	Gomito 45°	Regolatore di portata (robot)	Valvola di regolazione automatica della portata (skimmer)

PER QUALI PISCINE

Tipo di piscina	Piscine interrare e piscine fuori terra a pareti rigide, max consigliato 10 x 5 m
Forma della vasca	Rettangolare, ovale, forma libera
Fondo	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia
Rivestimento	Piastrelle, liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato

DESCRIZIONE

Zone di pulizia	Fondo y paredes
Ciclo di pulizia	Se recomienda una filtración de 6h en 3 ciclos de 2 h
Fonte d'energia	Equipo de filtración de la piscina
Spostamento	Aleatorio
Installazione	Por el usuario en la toma de limpiafondos o en el skimmer
Sistema di funzionamento	Aspiración mecánica: turbina de aspiración
Tipo di detriti aspirati	Finos, medianos
Numero di pezzi per bancale	30

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza dei tubi	10 secciones de 1 m
Dimensione robot (LxPxa)	31 x 19 x 22 cm
Dimensione imballo (LxPxa)	102 x 23 x 37 cm
Peso robot	2,5 kg
Peso imballo	8,2 kg
Capacità della filtrazione	Circuito di filtrazione della piscina
Ampiezza di pulizia	25 cm
Velocità di spostamento	8 m/min
Potenza minima richiesta dalla pompa di filtrazione	3/4 CV (1 CV per piscine in piastrelle)

ACCESSORI DISPONIBILI OPZIONALI

	Confezione da 6 pz di tubo da 1 m
CODICE	W78055



9

317545 014838



MX8™

PULITORI > Idraulici > MX8™

2 ANNI
GARANZIA

- + Sistema di navigazione X-drive: pulizia metodica di tutte le superfici
- + Turboaspirazione: una potente turbina e due eliche periferiche d'aspirazione con spazzole
- + Trasmissione a cingoli dentati: perfetta stabilità e motricità totale
- + Valvola di regolazione flusso: regola automaticamente il flusso in eccesso attraverso il pulitore per prestazioni migliori e maggiore longevità



CODICE

CODICE: W70668

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

Tubi Twist Lock	Adattatore conico	Gomito 45° allungato	Gomito 45°	Regolatore di portata (robot)	Valvola di regolazione automatica della portata (skimmer)

PER QUALI PISCINE

Tipo di piscina	Piscine interrare e piscine fuori terra a pareti rigide, max consigliato 12 x 6 m
Forma della vasca	Rettangolare, ovale, forma libera
Fondo	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia
Rivestimento	Piastrelle, liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato

DESCRIZIONE

Zone di pulizia	Fondo e pareti
Ciclo di pulizia	Filtrazione di 6h consigliata in 3 fasi da 2h
Fonte d'energia	Guppo filtrante
Spostamento	Aleatorio
Installazione	Da parte dell'utente, sulla presa aspirafango o sullo skimmer
Sistema di funzionamento	Aspirazione meccanica: turbina d'aspirazione
Tipo di detriti aspirati	Fini, medi
Numero di pezzi per bancale	30

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza dei tubi	12 sezioni da 1 m
Dimensione robot (LxPxa)	41 x 19 x 22 cm
Dimensione imballo (LxPxa)	102 x 23 x 37 cm
Peso robot	3,2 kg
Peso imballo	9,5 kg
Capacità della filtrazione	Circuito di filtrazione della piscina
Ampiezza di pulizia	36cm
Velocità di spostamento	8 m/min
Potenza minima richiesta dalla pompa di filtrazione	3/4 HP (1 CV per piscine in piastrelle)

ACCESSORI DISPONIBILI OPZIONALI

	Confezione da 6 pz di tubo da 1 m
CODICE	W78055



3 478580 706686



1. Servizio assistenza al consumatore (Call Center)

Zodiac mette a disposizione dei centri il proprio Servizio assistenza al consumatore (Call Center).

Servizio Clienti

 **800 781 592**

satitalia@gre.es

<https://www.grepool.com/it/post-vendita>

Il Call Center fornisce assistenza per:

- Qualsiasi tipologia di domanda da parte del consumatore.
- Aspetti tecnici relativi ai nostri prodotti.
- Gestione dell'assistenza tecnica.
- Gestione ordini di materiali consumabili.
- Gestione della rete di installatori Zodiac (Installazione dispositivi Zodiac).

2. Assistenza tecnica

L'utente o il centro dovranno contattare il Call Center che provvederà a individuare la tipologia di guasto.

2.1 Protocollo di assistenza e tempistiche di intervento

In base alla tipologia di prodotto, il Call Center guiderà il consumatore nella fase di intervento:

Gamma robot elettrico

Qualora si rendesse necessario un intervento, suddetto servizio fornirà un numero di riparazione (documento con codice a barre) e gestirà la raccolta dello stesso con i propri mezzi. Durante il periodo di garanzia Zodiac gestirà il trasporto. Il prodotto dovrà essere inserito all'interno di una scatola idonea al trasporto.

Si dovrà comunque allegare all'interno della scatola (durante o al di fuori del periodo di garanzia) il documento con il codice a barre e il nostro corriere incaricato effettuerà il ritiro del dispositivo presso il domicilio dell'utente entro un **tempo massimo di 24/48h.**

Gamma puliscifondo idraulici

Gli interventi su questa gamma di prodotti verranno effettuati presso il punto vendita. Zodiac formerà il personale del negozio e metterà a disposizione dell'utente il Call Center per garantire l'assistenza telefonica sul prodotto (da parte dell'utente).

2.2 Condizioni necessarie per il ritiro:

Gamma robot elettrico

- **Il prodotto deve essere inserito in una scatola idonea al trasporto.** In caso contrario, Zodiac si riserva il diritto di rifiutare il ritiro, da parte del corriere, per evitare rotture durante il servizio.
- In caso di dispositivi elettrici, il dispositivo verrà inviato con la scatola dei comandi. **Non si dovrà mai inviare il carrello di trasporto.**

2.3 Garanzia e supporto dell'assistenza

La garanzia dei dispositivi Zodiac è inclusa, in base alla tipologia di prodotto, per un periodo compreso tra 2 e 3 anni contro il difetto di fabbrica, a partire dalla data di vendita del prodotto al consumatore. Per la convalida della garanzia, Zodiac richiederà lo scontrino del prodotto.

Qualora il dispositivo Zodiac durante il periodo coperto da garanzia presenti un problema imputabile a difetto di fabbricazione, il SAT emetterà un preventivo/fattura a costo 0€ riportante il dettaglio della riparazione (il trasporto e la manodopera sono a carico di Zodiac).

Restano esclusi da copertura di garanzia i materiali consumabili che vengono sostituiti nel dispositivo per assicurarne il corretto funzionamento, la decisione relativa al numero di tali elementi per cui è necessaria la sostituzione o riparazione per assicurare un corretto funzionamento del dispositivo è soggetta a giudizio del tecnico del SAT.



22 ZPCE 2023

23 ZPCE 2023

